


	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	ATTACCO RAPIDO A SFERA 350 BAR BALL QUICK COUPLING 350 BAR ARS 350	①	5	02/04/15
			GB		


SPECIFICHE TECNICHE – SPECIFICATIONS

– PRESSIONE NOMINALE RATED PRESSURE	350 bar – 35 MPa (5100 psi)
– PRESSIONE CONSENTITA PERMISSIBLE PRESSURE	390 bar – 39 MPa (5650 psi)
– PORTATA MASSIMA MAX FLOW RATE	50 l/min (13.2 USG p.m.)
– TEMPERATURA MASSIMA MAX WORKING TEMPERATURE	90 °C (195 °F)
PERNO IN ACCIAIO INOX TEMPRATO E CORPO IN ACCIAIO INOX CON GUARNIZIONI OR IN VITON . PIN IN HARDENED STAINLESS STEEL AND BODY IN STAINLESS STEEL WITH VITON O RINGS .	

MISURE D'INGOMBRO – OVERALL DIMENSIONS

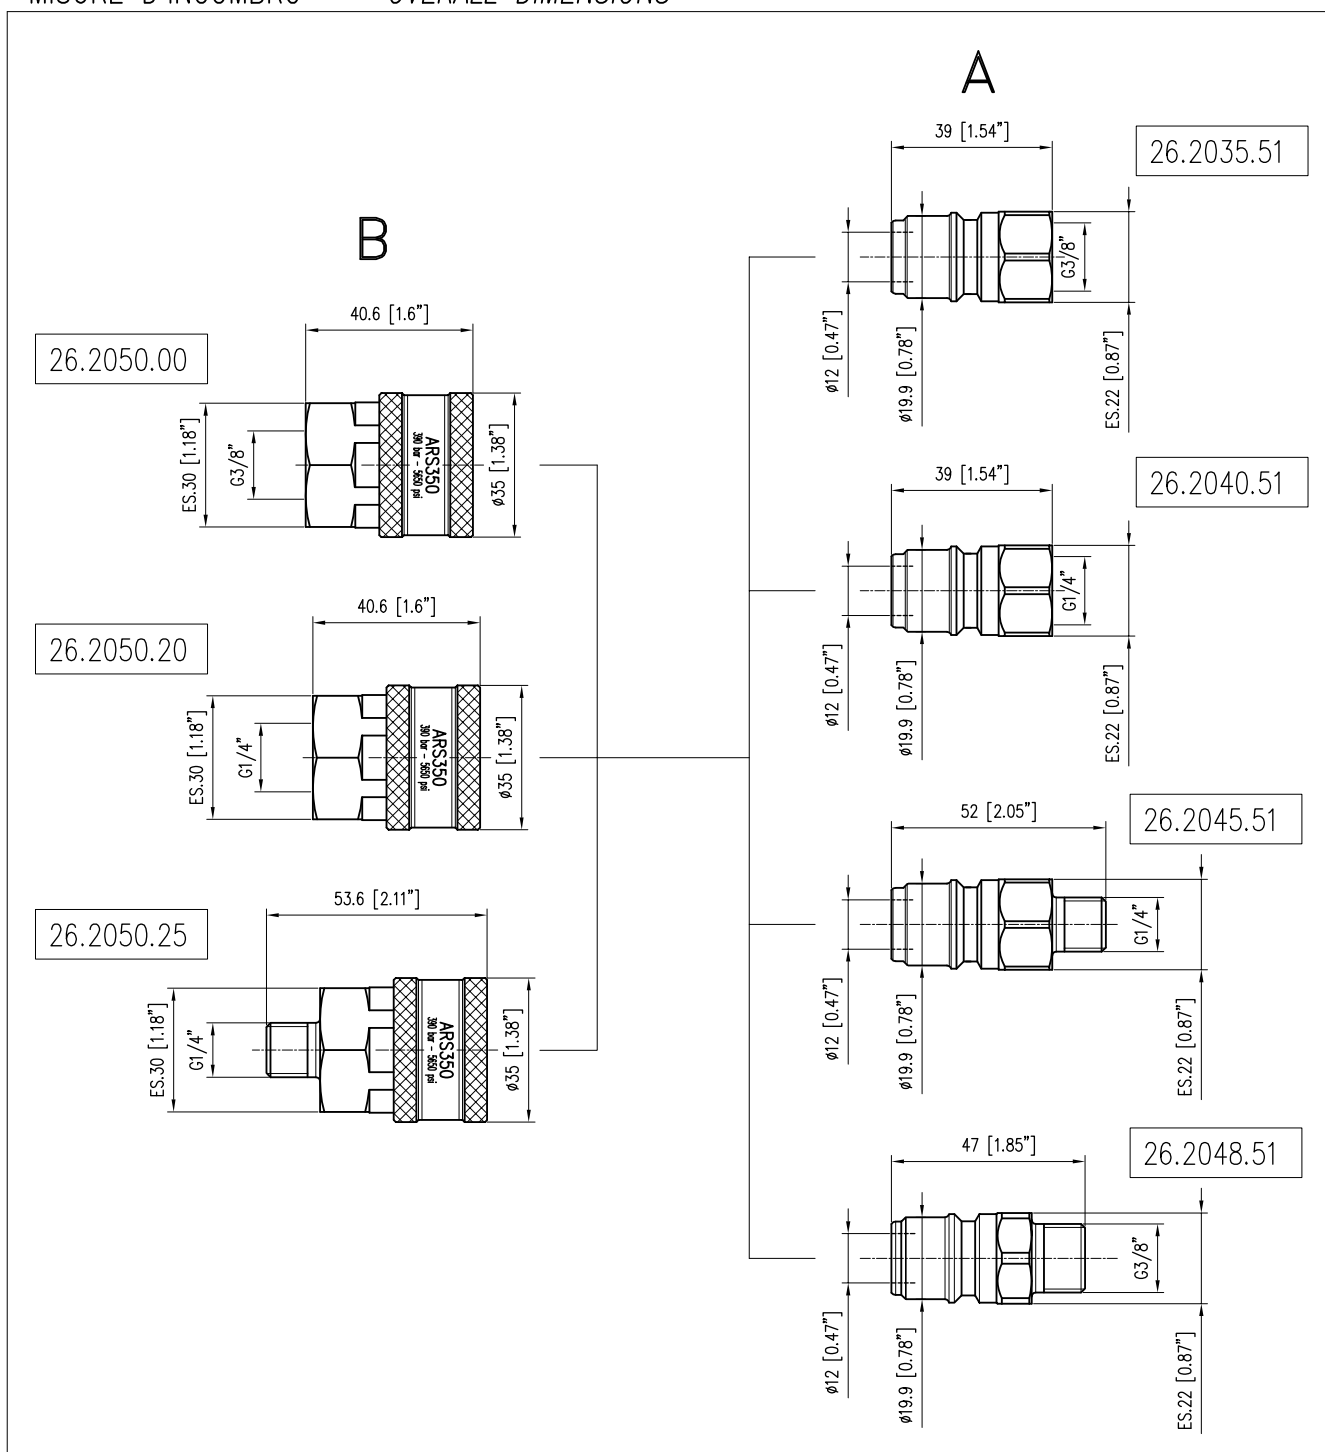

26.2035.51R ARS350 A nipplo a sfera, inox G3/8F
26.2040.51R ARS350 A nipplo a sfera, inox G1/4F
26.2045.51R ARS350 A nipplo a sfera, inox G1/4M




26.2050.00 ARS350 B att.rapido a sfera,inox G3/8F
26.2050.20 ARS350 B att.rapido a sfera,inox G1/4 F
26.2050.25 ARS350 B att.rapido a sfera,inox G1/4 M

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	K1	K2	K3	K4	
1	26.2038.51R	Corpo ARS350 G1/4F inox (1)	1					5
1	26.2037.51R	Corpo ARS350 G1/4M inox (2)	1					5
1	26.2031.51R	Corpo ARS350 G3/8F inox (3)	1					5
2	14.7410.10R	Sfera 3/16" inox	8					10
3	10.3181.95R	An.OR 2,62x17,96 mm Vi 70	1					10
4	10.3195.10R	An.OR 2,5x20 mm Vi 70	2					10
5	26.2033.51R	Molla 1,4x29,1x25 mm inox	1					10
6	26.2032.51R	Ghiera ARS350 inox	1					5
7	26.2034.51R	An. elast. 1,4x26 mm inox	1					3
8	26.2035.51R	ARS350 A nipplo a sfera, inox G3/8F	1					25
8	26.2040.51R	ARS350 A nipplo a sfera, inox G1/4F	1					25
8	26.2045.51R	ARS350 A nipplo a sfera, inox G1/4M	1					25

(1) 26.2050.20 (2) 26.2050.25 (3) 26.2050.00

26.2035.51R ARS350 A ball-type nipple,sst,3/8F Bsp
26.2040.51R ARS350 A ball-type nipple,sst,1/4F Bsp
26.2045.51R ARS350 A ball-type nipple,sst,1/4M Bsp



26.2050.00 ARS350 B ball-type coupler,sst,3/8F Bsp
26.2050.20 ARS350 B ball-type coupler,sst,1/4 F Bsp
26.2050.25 ARS350 B ball-type coupler,sst,1/4 M Bsp

Pos.	P/N	Description	Q.ty	K1	K2	K3	K4	
1	26.2038.51R	Housing -ARS350, 1/4F Bsp Sst. (1)	1					5
1	26.2037.51R	Housing -ARS350, 1/4M Bsp Sst. (2)	1					5
1	26.2031.51R	Housing -ARS350, 3/8F Bsp Sst. (3)	1					5
2	14.7410.10R	Ball, 3/16" Sst.	8					10
3	10.3181.95R	O-ring, 2,62x17,96 mm Vi 70	1					10
4	10.3195.10R	O-ring, 2,5x20 mm Vi 70	2					10
5	26.2033.51R	Spring, 1,4x29,1x25 mm Sst.	1					10
6	26.2032.51R	Ring nut, ARS350 Sst.	1					5
7	26.2034.51R	Snap ring, 1,4x26 mm Sst.	1					3
8	26.2035.51R	ARS350 A ball-type nipple,sst,3/8F Bsp	1					25
8	26.2040.51R	ARS350 A ball-type nipple,sst,1/4F Bsp	1					25
8	26.2045.51R	ARS350 A ball-type nipple,sst,1/4M Bsp	1					25

(1) 26.2050.20 (2) 26.2050.25 (3) 26.2050.00