


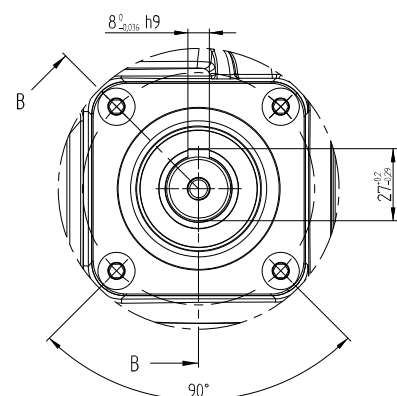
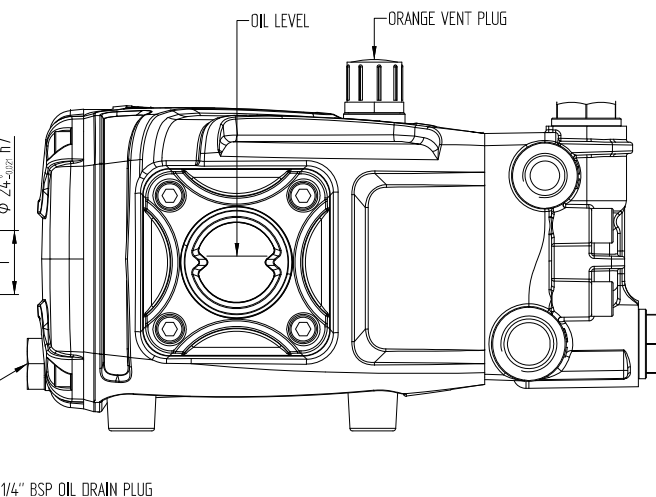


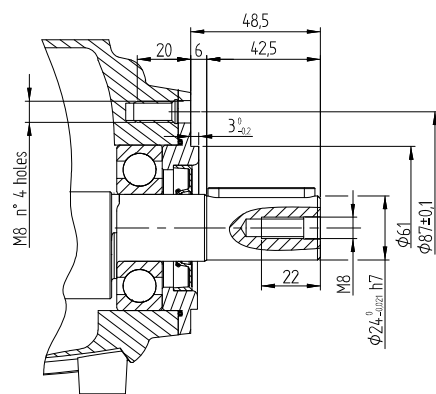


DETTAGLIO A

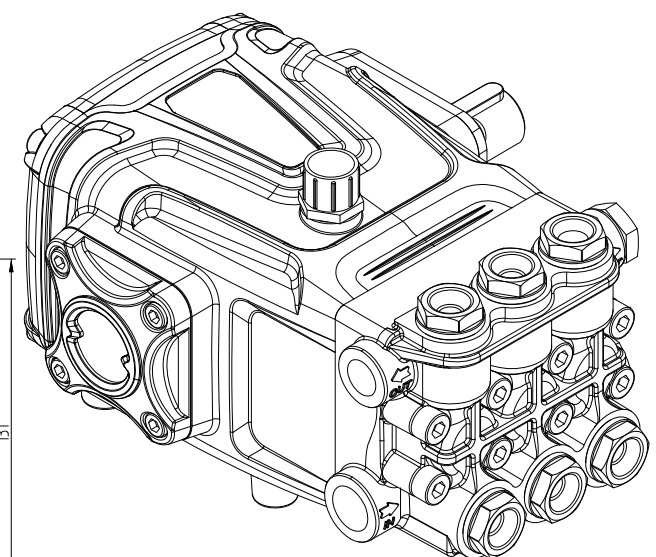

SEZIONE B-B

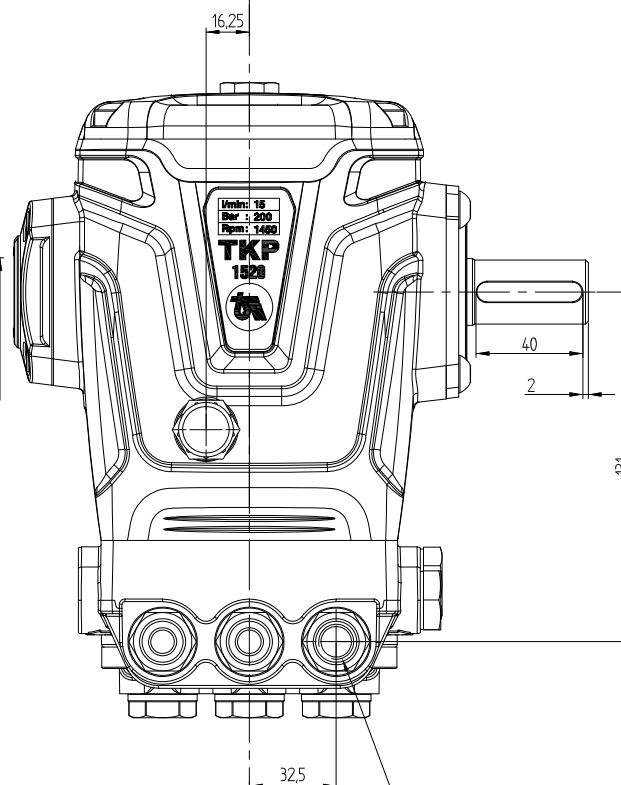

Date o specifiche modificate:		NB:		RILASCIATO SECONDO UNIFORME UN0080		TOLLERANZA SECONDO UNIFORME UN0080	
Classificazione: C REFICO C IMPORTANTE				TOLLERANZA SECONDO UNIFORME UN0080		TOLL. GEOL. UNIFORME UN220 UN0015	
Il presente disegno non può essere utilizzato per prodotto o costruito a terzi senza autorizzazione scritta della proprietà				TOLL. GEN. NON INFERIRTE UN0030/07		TOLL. FILETTI UN4795	
BREVETI TUTELATI LEGGE N. 10.763/1971				TAX 1520R			
Tecno.mec Tel. (0522) 840805 s.r.l. Via sanle 114 - Casaleggio R.F.		UFF. T Denominazione Descrizione Applicazione		HIGH PRESSURE PUMP HIGH PRESSURE CLEANER			
Frangilo Stefano	Data 22/10/25	Controllo Stefano	Data 22/10/25	Rivoluzione REV0	Data 22/10/2025	99%	Scala 7:1
Materiale:				CL	Massa Kg. Gmc. Filo 780 kg		
Riferito da:				CL	N° disegno/serie		
T. termico		CL	T. superficie		CL	CL	
P.I.N.T. R. 3020							
Caratteristiche Meccaniche				R	Re	AS	H
HIR				HSA	Dis.N	4615550003	AL
4646550003 IPE 05-200				4646550003 IPE 05-200			

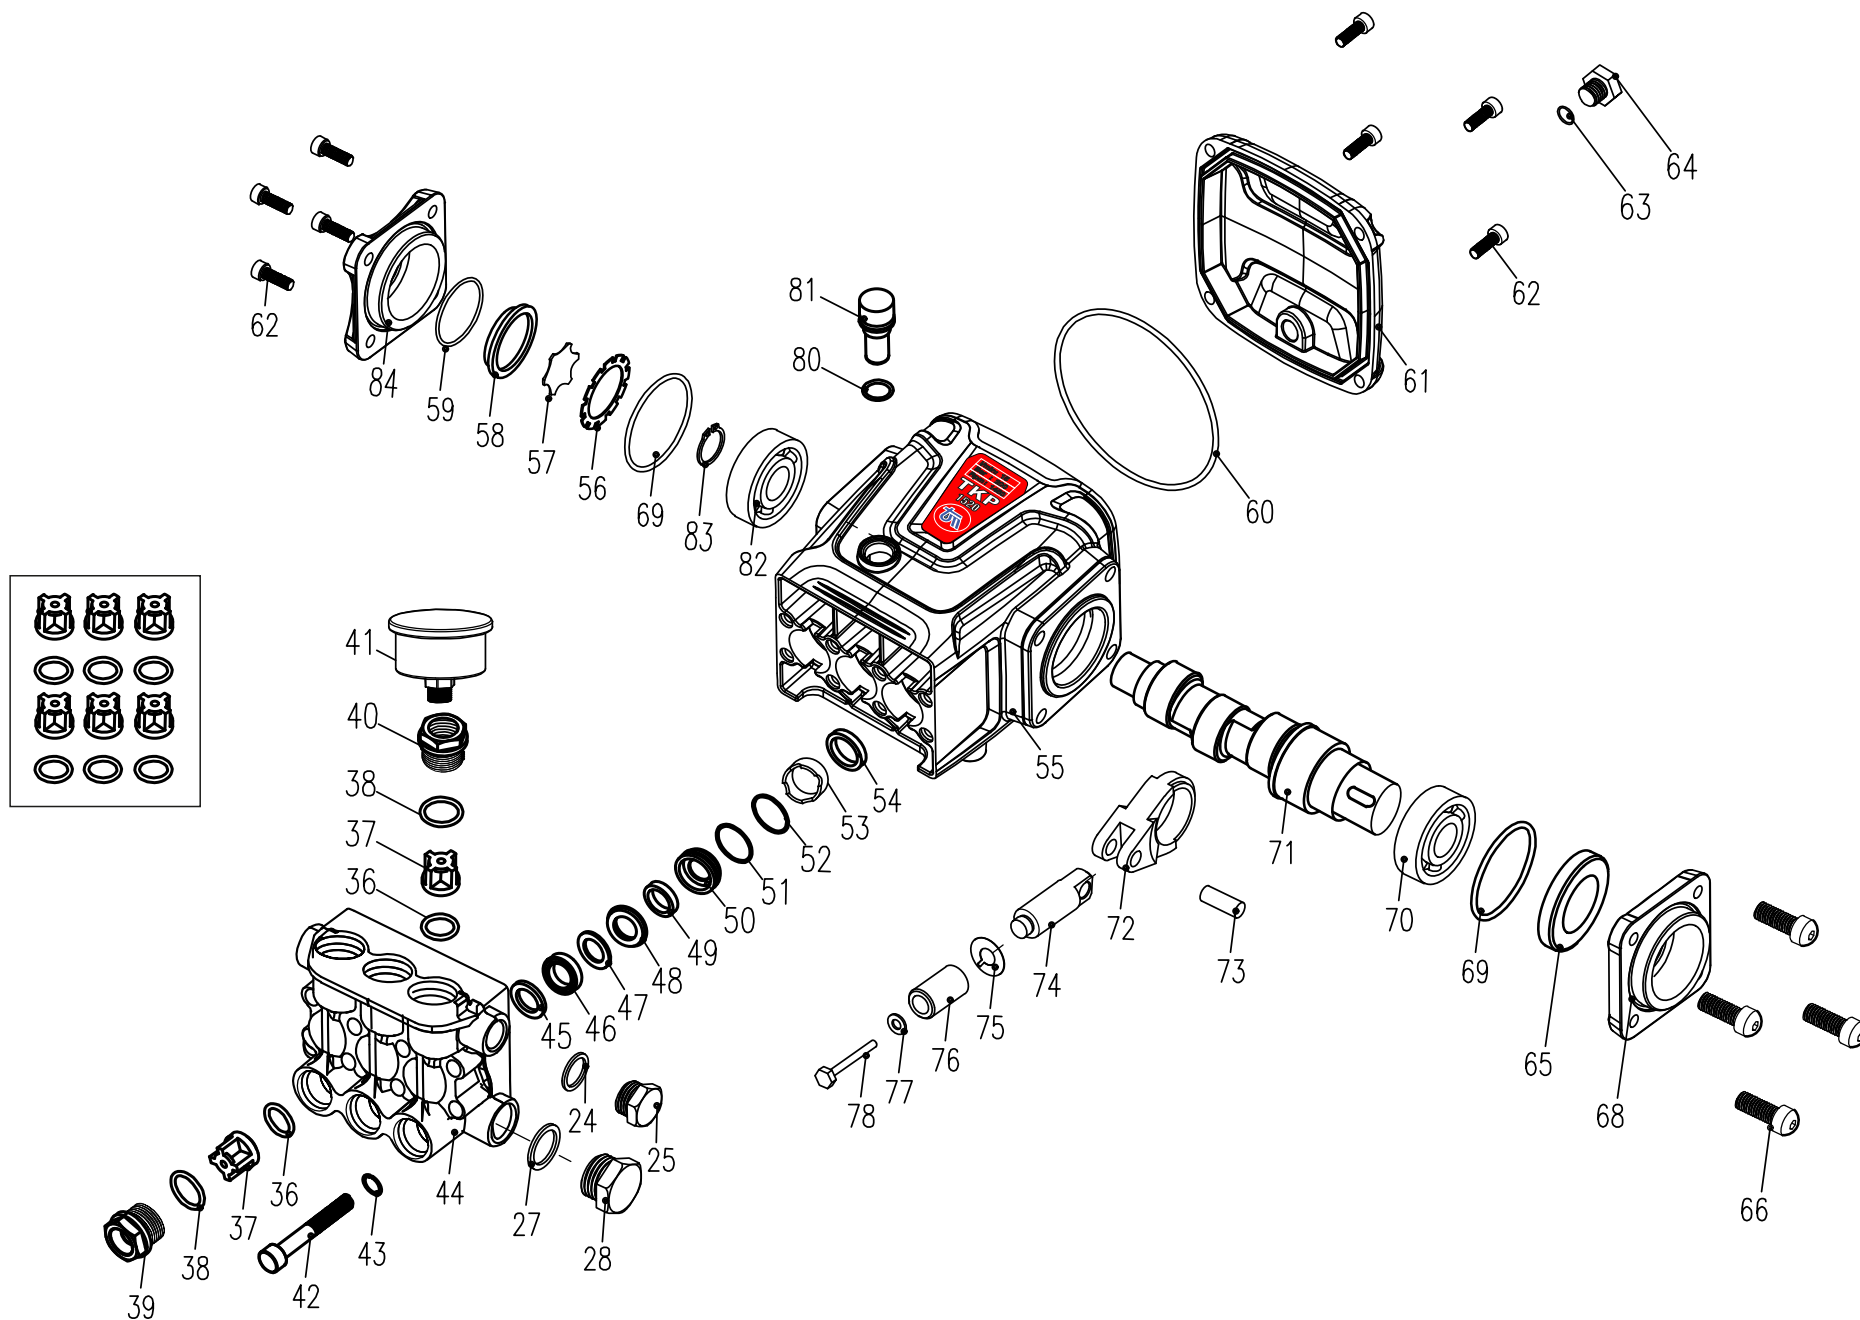

Pos.	Codice / Item #	Descrizione	Description	QTY	Notes
		(Pos. 1-24 = Valvola regolazione opzionale)	(Pos. 1-24 optional pressure regulator)		
1		Vite M6x6	M6x6 screw	1	
2		Pomello Valvola di Regolazione	Knob	1	
3		Vite regolazione 24x40	Adjustment screw 24x40	1	
4		piattello Molla Ø14,5xØ6x4	Spring plate Ø14,5xØ6x4	2	
5		Molla Valvola di regolazione Ø4x14,3x46x9	Spring Control Valve Ø4x14,3x46x9	1	
6		Controdado taratura pressione S24	S24 pressure calibration lock nut	1	
7		Vite M3	M3 Screw	1	
8		Guida pistone M20x1-S22	Piston guide M20x1-S22	1	
9		O-ring Ø20x1,8	O-ring Ø20x1,8	1	
10		Pistone Ø11xØ6x37	Piston Ø11xØ6x37	1	
11		Anello antiestrusione Ø11xØ8x1,1	Anti-extrusion ring Ø11xØ8x1,1	1	
12		O-ring Ø11x1,9	O-ring Ø11x1,9	1	
13		O-ring Ø10x2	O-ring Ø10x2	1	
14		Anello antiestrusione Ø9,5xØ6x1	Anti-extrusion ring Ø9,5xØ6x1	1	
15		Camicia pistone Ø16x6	Piston sleeve Ø16x6	1	
16		O-ring Ø16x1,9	O-ring Ø16x1,9	1	
17		Otturatore Ø10,9x13,8	Shutter Ø10.9x13.8	1	
18		O-ring Ø13x1,9	O-ring Ø13x1,9	1	
19		Guarnizione M8x1,25-Ø13	Gasket M8x1.25-Ø13	1	
20		Corpo valvola di regolazione pressione	Pressure regulating valve body	1	
21		O-ring Ø15x2,2	O-ring Ø15x2,2	1	
22		Corpo valvola (ingresso)	Valve body (inlet)	1	
23		Bullone 3/8 Gas	3/8 Gas Bolt	1	
24		Rondella Ø22x1,5	Washer Ø22x1.5	3	
25		Tappo 3/8 Gas	3/8 Gas Cap	1	
26		Bullone 1/2 Gas	1/2 Gas Bolt	1	
27		Rondella Ø24x1,5	Washer Ø24x1.5	3	
28		Tappo 1/2 Gas	1/2 Gas Cap	1	
29		O-ring Ø9x2,5	O-ring Ø9x2,5	1	
30		Spillo di non ritorno	One-way pin	1	

Pos.		Descrizione	Description	QTY	
31		Molla Ø8x0.6	Spring Ø8x0.6	1	
32		O-ring Ø20,5x2	O-ring Ø20,5x2	1	
33		Guarnizione Filtro 3/4	3/4 Filter Gasket	1	
34		Guarnizione di tenuta Ø26x1,9	Sealing gasket Ø26x1.9	1	
35		Raccordo 3/4 Gas Ingresso	3/4 Gas Inlet Connection	1	
36		O ring Ø15x2,5	O-ring Ø15x2.5	6	
37		Valvola aspirazione/mandata	Suction/delivery valve	6	
38		O-ring Ø23x2,4	O-ring Ø23x2,4	6	
39		Tappo valvola M22x1,5	Valve cap M22x1.5	5	
40		Tappo valvola forato 1/4 Gas	1/4 Gas perforated valve cap	1	
41		Manometro (opzionale)	Pressure gauge (optional)	1	
42		Vite M8x55	M8x55 screw	8	
43		Rondella	Washer	8	
44		Testata TKP Nikel	TKP Nickel Header	1	
45		Anello Ø18x4	Ring Ø18x4	3	
46		Guarnizione AP Ø29xØ18x6,3	AP gasket Ø29xØ18x6,3	3	
47		AnelloGuarnizione AP Ø28xØ18x1,8	AP Gasket Ring Ø28xØ18x1,8	3	
48		Anello in ottone di serraggio Ø31xØ18x4,8	Brass clamping ring Ø31xØ18x4,8	3	
49		Guarnizione BP 18#	BP 18# Gasket	3	
50		Porta Guarnizione Ø31xØ18x13,8	Gasket Holder Ø31xØ18x13,8	3	
51		O-ring Ø31x1,8	O-ring Ø31x1,8	3	
52		O-ring Ø19,6x1,8	O-ring Ø19.6x1.8	3	
53		Distanziale per paraolio Ø27,5xØ24x14,5	Spacer for oil seal Ø27.5xØ24x14.5	3	
54		Paraolio Ø28xØ18x7	Oil seal Ø28xØ18x7	3	
55		Carter TKP	Carter TKP	1	
56		Anello di compensazione	Compensation ring	1	
57		Anello di plastica	Plastic ring	1	
58		Coperchio trasparente livello olio	Transparent oil level cover	1	
59		O ringØ40x2,5	O-ringØ40x2,5	1	
60		O-ring Ø110x3	O-ring Ø110x3	1	

Pos.		Descrizione	Description	QTY	
61		Coperchio carter TKP	TKP crankcase cover	1	
62		Vite M6x18	M6x18 screw	8	
63		O ring per tappo olio	Oil cap o ring	1	
64		Tappo scarico olio Ø15x2,4	Oil drain plug Ø15x2.4	1	
65		Paraolio albero Ø47xØ25x7	Shaft oil seal Ø47xØ25x7	1	
66		Vite M8x20	M8x20 screw	4	
67		-	-	-	
68		Flangia Albero maschio	Male Shaft Flange	1	
69		O ring Ø57x2,65	O-ring Ø57x2.65	2	
70		Cuscinetto 6305	Bearing 6305	1	
71		Albero pompa TKP 1520R	Pump shaft TKP 1520R	1	
72		Biella TKP	TKP connecting rod	3	
73		Perno Biella Ø9x23,5	Connecting rod pin Ø9x23.5	3	
74		Asta Porta pistone Ø18x57	Piston rod Ø18x57	3	
75		Rondella Ø23xØ10x0,3	Washer Ø23xØ10x0,3	3	
76		Pistone ceramica Ø18x40	Ceramic piston Ø18x40	3	
77		Rondella rame Ø12xØ6x1	Copper washer Ø12xØ6x1	3	
78		Vite pistone M6x50	Piston screw M6x50	3	
79		-	-	3	
80		O ring tappo sfiato olio Ø19x2	O ring oil vent cap Ø19x2	1	
81		Tappo olio 3/8	Oil cap 3/8	1	
82		Cuscinetto 6304	Bearing 6304	1	
83		Anello Seeger Ø20	Seeger ring Ø20	1	
84		Flangia spia olio TKP	TKP Oil sight Flange	1	
85		Raccordo uscita F3/8	Female 3/8 outlet Fitting	1	